


LKOT - Olomouc - Základna HEMS

Neveřejný vnitrostátní heliport HEMS

VFR den/noc

49 35 00,84 N, 017 13 12,95 E POS: 2,5 km WSW centrum Olomouc ELEV: 853 ft / 260 m

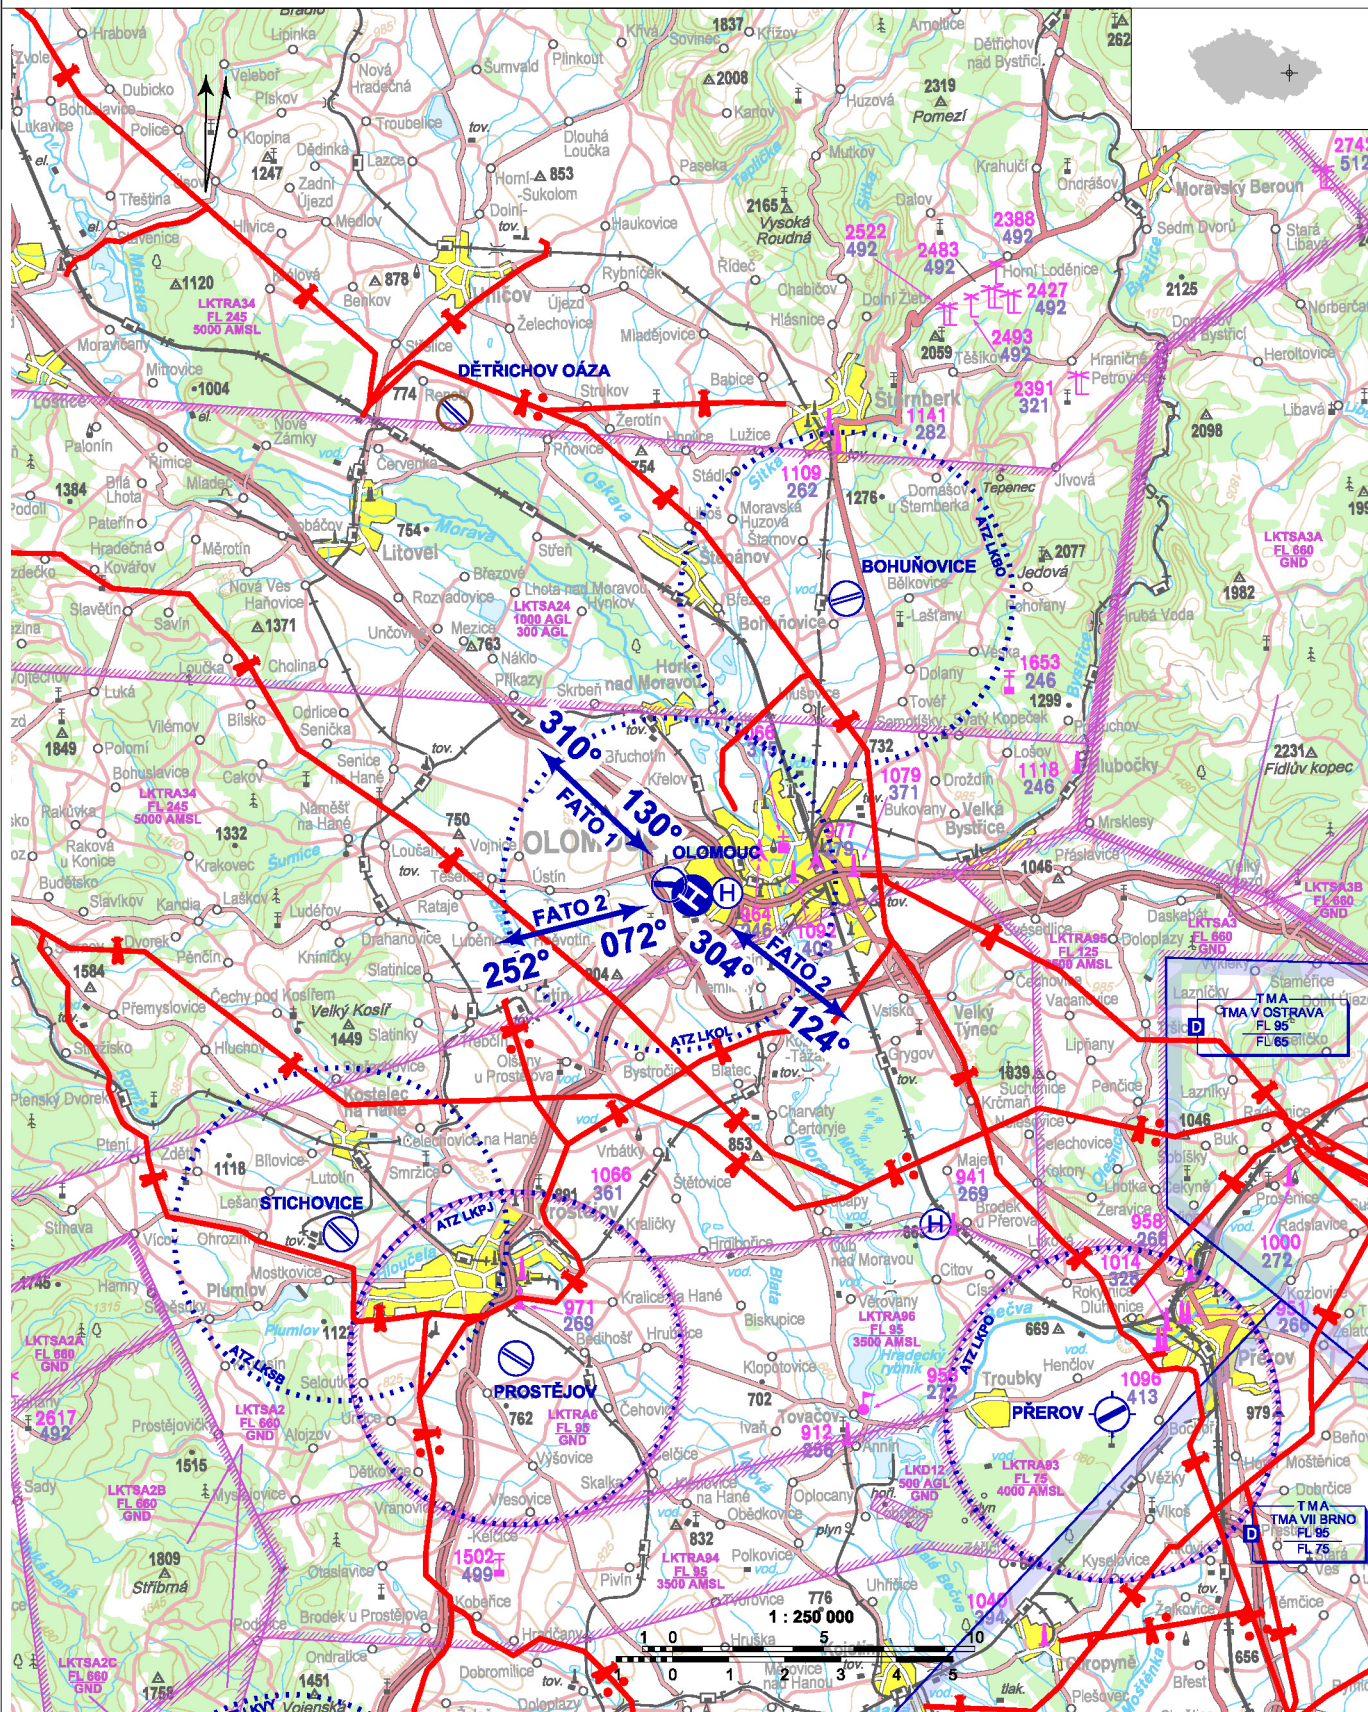

Povoleny pouze lety HEMS.

Gradient klesání 1000 ft/1 NM.

Ovládání SZZ (návěstidel) je zajišťováno místně z dispečinku ZOS (tel.: +420 585 544 455).

Ovládání je totožné jako na ostatních VFR noc heliportech také cestou dálkového radiového ovládání z paluby vrtulníku (zaklíčováním 135,460 MHz):

3x během 5 sek. - intenzita 10 %

5x během 5 sek. - intenzita 30 %


7x během 5 sek. - intenzita 100 %

Po 15 minutách od pokynu dálkového radiového ovládání dochází k automatickému vypnutí všech návěstidel.

LKOT - Olomouc - Základna HEMS

(49 34 59,85 N 017 13 14,85 E (FATO 1))
Úrovňový heliport HEMS
hodnota „D“ - 19 m
FATO 1 – kruh průměr 29 m, tráva
SA 1 – kruh průměr 47 m, tráva
TLOF 1 – čtverec 12,5 x 12,5 m, zámková dlažba,
únosnost 6400 kg / 0,4 MPa
Hodnota „D“ – 17 (omezeně 19 m)
FATO 2 - kruh průměr 26 m, tráva
SA 2 – kruh průměr 44 m, tráva
TLOF 2 - obdélník 12,5 x 15 m, zámková dlažba,
únosnost 6400 kg / 0,4 MPa

WDI (50 m NE)
FATO 1: obvodové značení/návěstidla FATO,
značení zaměřovacího bodu
TLOF 1: obvodové značení/návěstidla TLOF,
poznávací značení, značení TDPM
FATO 2: obvodové značení/návěstidla FATO,
značení/návěstidla zaměřovacího bodu
TLOF 2: obvodové značení TLOF, značení TDPM
A-PAPI: 9,3°
ALS: zkrácená, délka 25 m
Maják heliportu

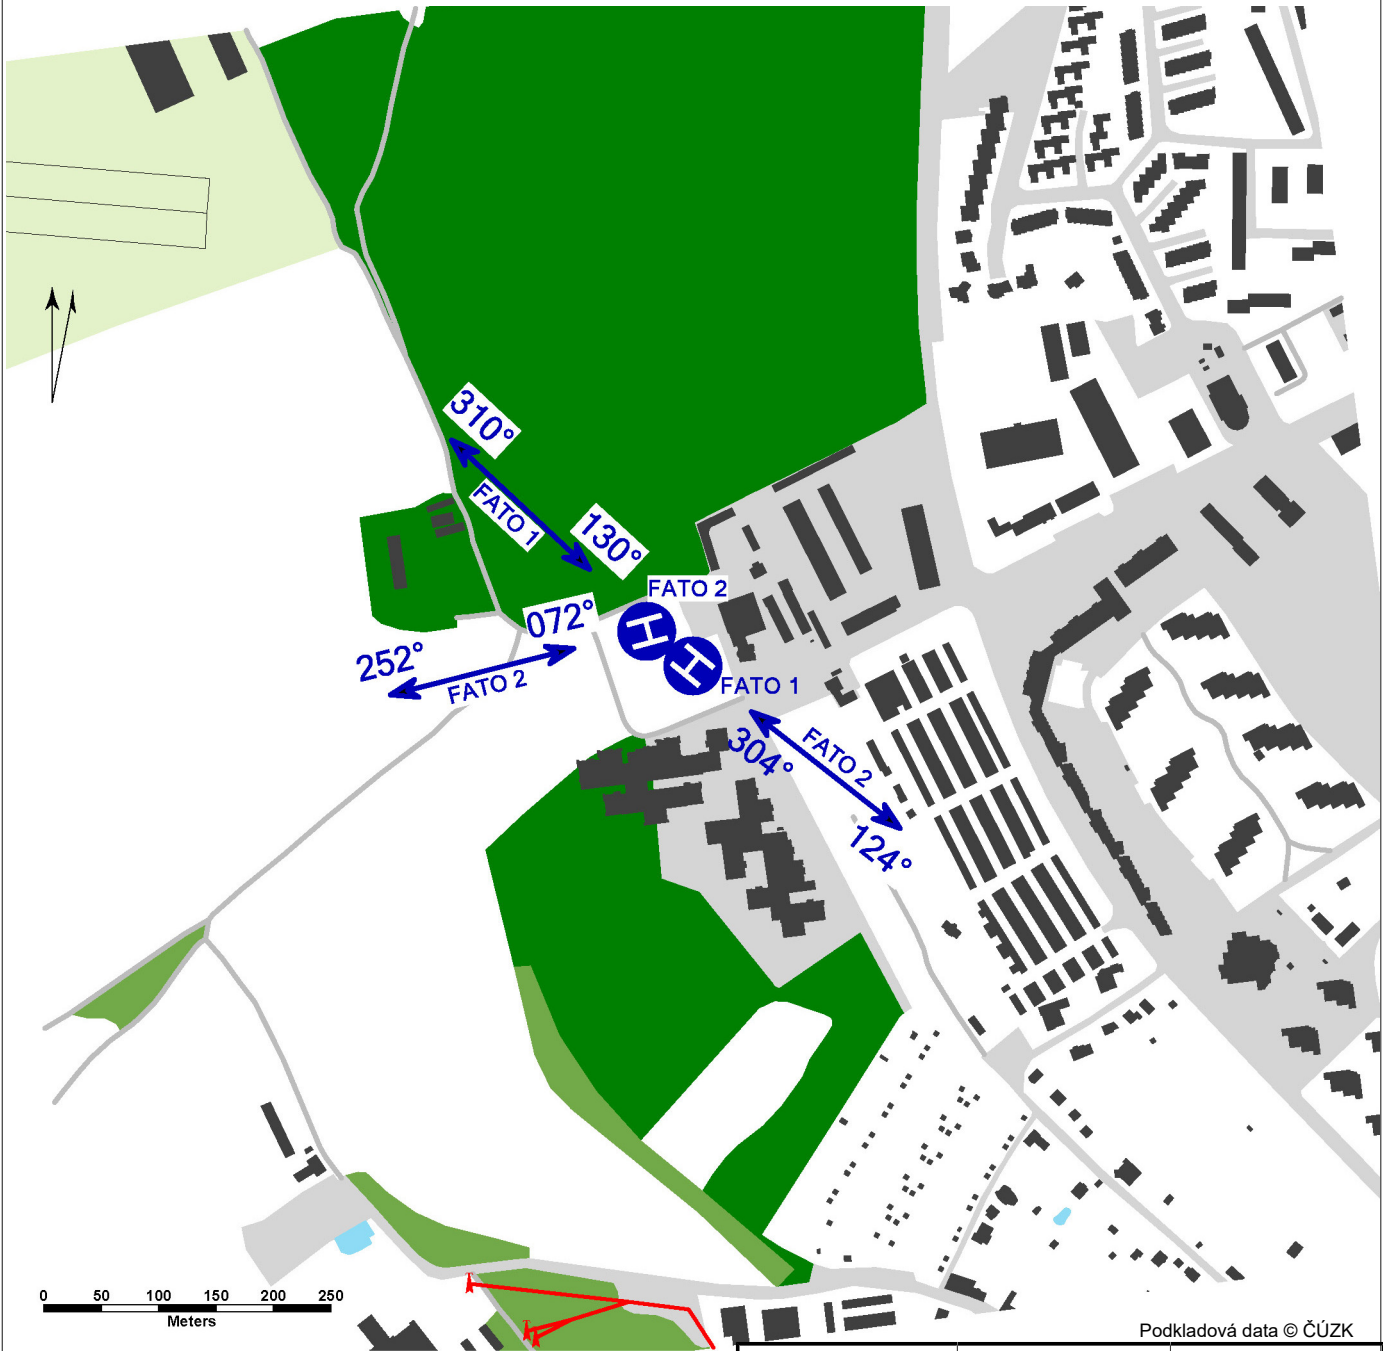

Podkladová data © ČÚŽK

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	, 130° (FATO 1), 072°, 304° (FATO 2) NIL	, 310° (FATO 1), 124°, 252° (FATO 2) NIL
VFR noc	, 072° (FATO 2) NIL	, 310° (FATO 1), 252° (FATO 2) NIL



Zdravotnická záchranná služba
Olomouckého kraje, příspěvková
organizace

Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc

Ing. Martin Vaniš (odpovědná osoba provozovatele)
☎ +420 604 410 853, vanis.m@post.cz
dispečink ZOS ☎ +420 585 544 490
ústředna ☎ +420 585 544 200

🕒	HX
🚰	JET A1 (po dohodě)
🚒	NIL
🚒	NIL
Záchranná a požární služba: Kat. H1	