LKBV - Brno - Sv. Anna

Neveřejný vnitrostátní heliport HEMS	VFR den/noc

49 11 26,67 N, 016 36 02,99 E **POS:** 0,8 km W centrum Brno **ELEV:** 764 ft / 233 m

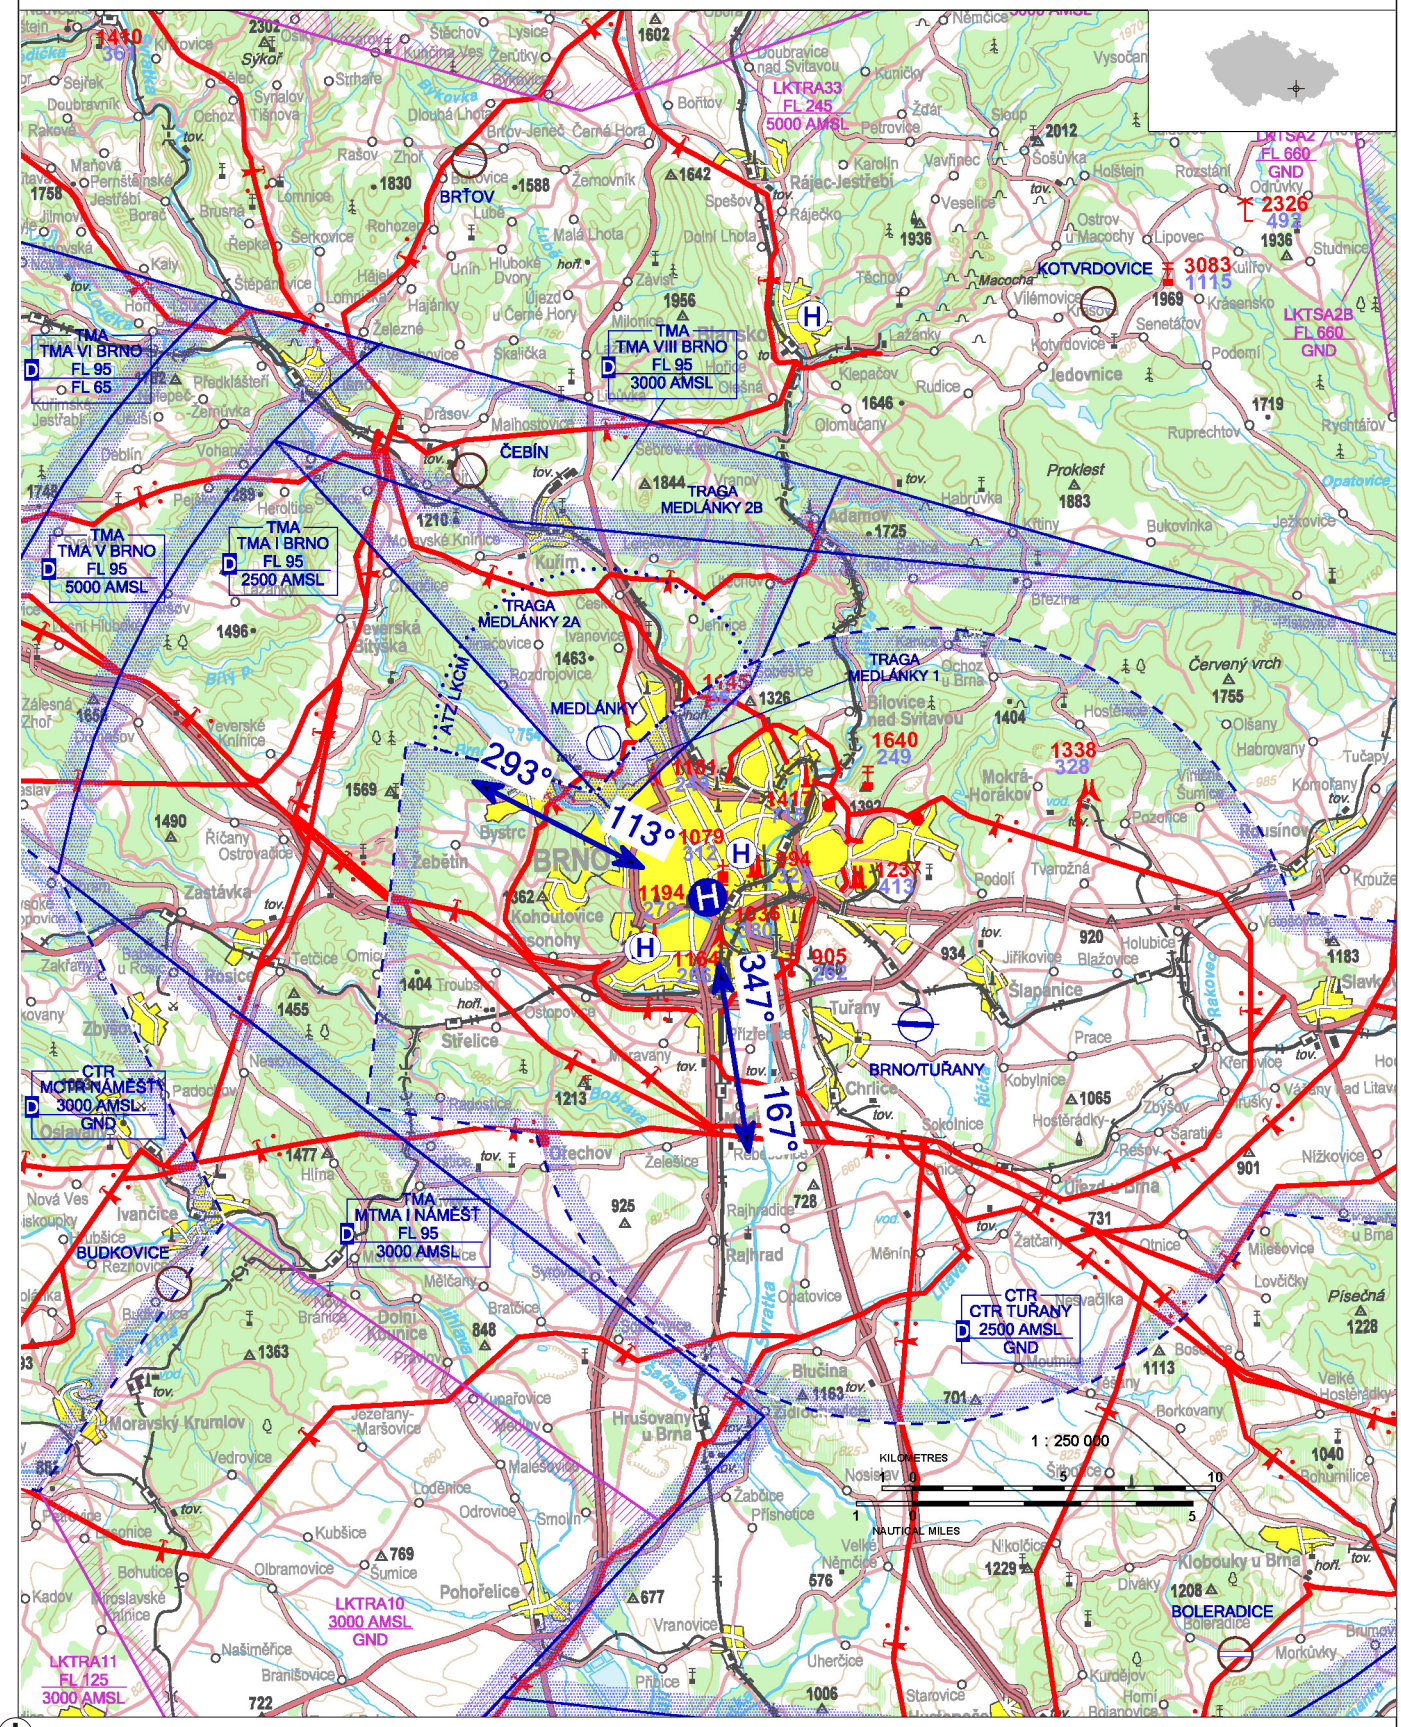

Povoleny pouze lety HEMS.
Gradient klesání 1000 ft/1 NM.
Ovládání SZZ (návěstidel) je zajišťováno místně z dispečinku ZOS (tel.: +420 543 185 588).
Ovládání je totožné jako na ostatních VFR noc heliportech také cestou dálkového radiového ovládání z paluby vrtulníku (zaklíčováním 135,460 MHz):
3x během 5 sek. - intenzita 10 %
5x během 5 sek. - intenzita 30 %
7x během 5 sek. - intenzita 100 %
Po 15 minutách od pokynu dálkového radiového ovládání dochází k automatickému vypnutí všech návěstidel.

Řízení letového provozu České republiky

LKBV - Brno - Sv. Anna

vyvýšený heliport HEMS hodnota „D“ – 13 m FATO/TLOF – kruh o průměru 19,5 m, beton, únosnost 3500 kg / 0,4 MPa SA – kruh o průměru 26 m	WDI (30 m SW) FATO: poznávací značení TLOF: obvodové značení/návěstidla TLOF značení/návěstidla osového vedení trajektorie letu značení TDPM A-PAPI: 9,3° ALS: NIL Maják heliportu WDI (25 m SE)

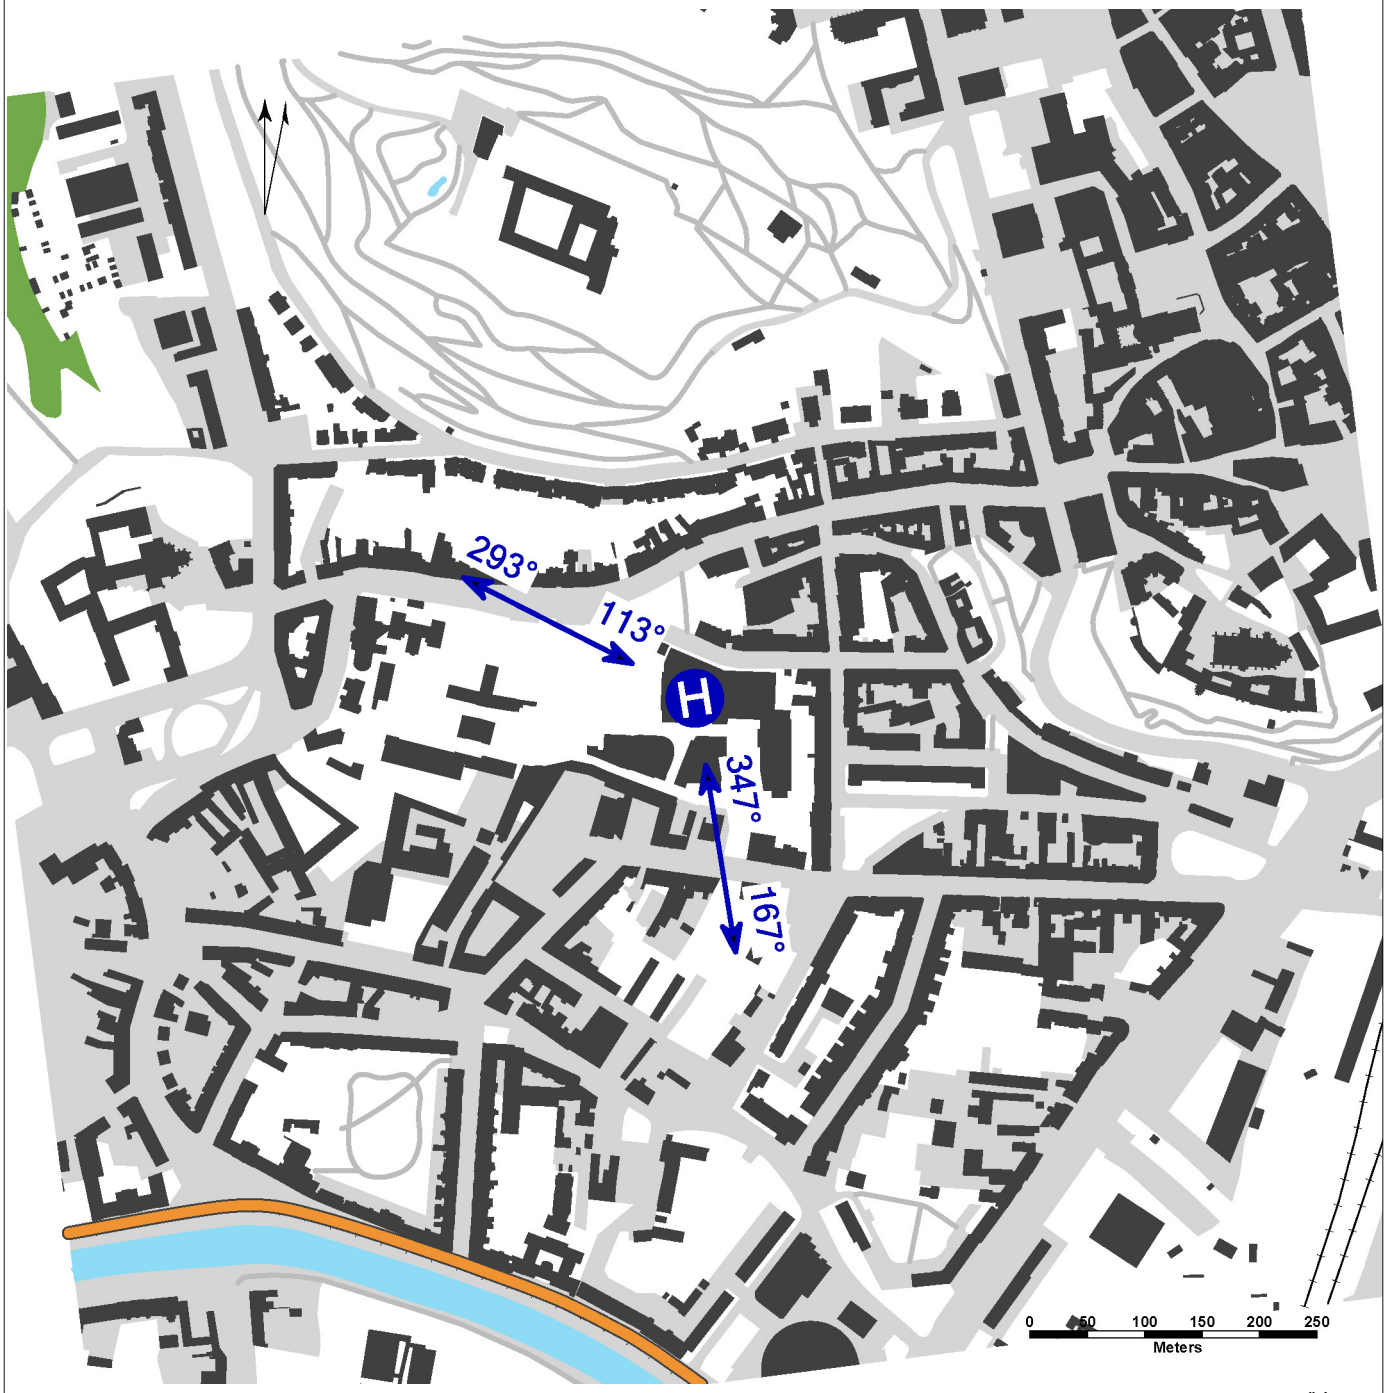

Podkladová data © ČÚZK

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	113°, 347°	167°, 293°
VFR noc	347°	167°, 293°

HX

NIL

NIL

NIL

Záchranná a požární služba: Kat. H1

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 664/53, 656 91 Brno

Ing. Jaroslav Bartůšek (odpovědná osoba provozovatele) ☎ +420 734 161 397, jaroslav.bartusek@fnusa.cz
Ředitel ☎ +420 543 182 001
Náměstek úseku investičního rozvoje, techniky a provozu ☎ +420 543 182 010, sekr.uirt@fnusa.cz
ústředna ☎ +420 543 181 111